


COLPHENE® BSW H Base

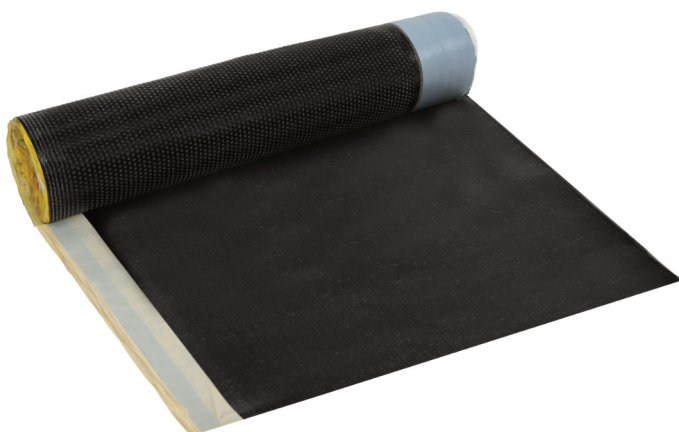

COLPHENE® BSW H BASE –

це високоефективна гідроізоляційна мембрана, що складається з SBS-модифікованого бітумного в'язучого та основи з нетканого полієфіру (поліестеру).

Верхня сторона матеріалу захищена термоплавною плівкою, а нижня покрита макроперфорованою плівкою з піском.

Унікальна конструкція **COLPHENE® BSW H BASE**, включаючи технологію **DUO SELVEDGE**, дозволяє зварювати бічні напуски за допомогою пальника або зварювального апарата гарячого повітря, зберігаючи при цьому вільне укладання мембрани на основу.

Мембрана **COLPHENE® BSW H BASE** розроблена для горизонтальної гідроізоляції підземних споруд (підземних частин будівель, укріплень, фундаментів, резервуарів тощо). Вона укладається першим шаром і використовується у комбінації з мембраною **COLPHENE® BSW H CAP**.

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕННЯ
Модифікація	SBS
Тип армування	Нетканий полієфір
Товщина	3,0 мм
Вага на 1 м ²	3,6 кг/м ²
Верхній шар	Термоплавка плівка
Нижній шар	Макроперфорована плівка з піском
Міцність на розтяг, вздовж/впоперек	1100/800 Н/50 мм
Стійкість до проколу	1000 Н
Опір гідростатичному тиску	≥ 110 м (11 бар)
Стійкість до бічної міграції води	≥ 110 м (11 бар)
Опір відклеюванню з'єднань (напусків)	≥ 100 Н/50 мм
Стійкість до ударного навантаження	≥ 600 мм
Опір напусків на зріз	≥ 700 Н / 50 мм
Відносне видовження при розтягуванні, вздовж/впоперек	55/55 %
Стійкість до статичного навантаження (на жорсткій основі)	≥ 15 кг
Опір роздиранню, вздовж/впоперек	300/300 Н
Гнучкість при низькій температурі	≤ -16 °C
Теплостійкість	≥ 100 °C
Коефіцієнт дифузії радону (двошарове рішення)	8,2 × 10 ⁻¹² м ² /с
Коефіцієнт дифузії радону (в напусках, двошарове рішення)	8,2 × 10 ⁻¹² м ² /с
Ширина поздовжнього напуску (технологія DUO SELVEDGE)	80 мм (40 мм клейовий бітум + 40 мм термоплавка плівка)
Вага рулону	36 кг
Розміри рулону	10 × 1 м