

SitaEasy Go

Парапетна воронка SitaEasy Go виготовлена з поліуретану з номінальними діаметрами DN 70 та DN 100. Оснащена кутовим фіксованим фланцем з кутом 45°, призначеним для приварювання бітумної гідроізоляції з великим привареним бітумним фартухом (495 × 495 мм).

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20 °C до +80 °C.

Властивості:

- стійкість до атмосферних та експлуатаційних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність.

Області застосування

Призначена для відведення дощових і талих вод з плоских експлуатованих і неексплуатованих покрівель через парапет.

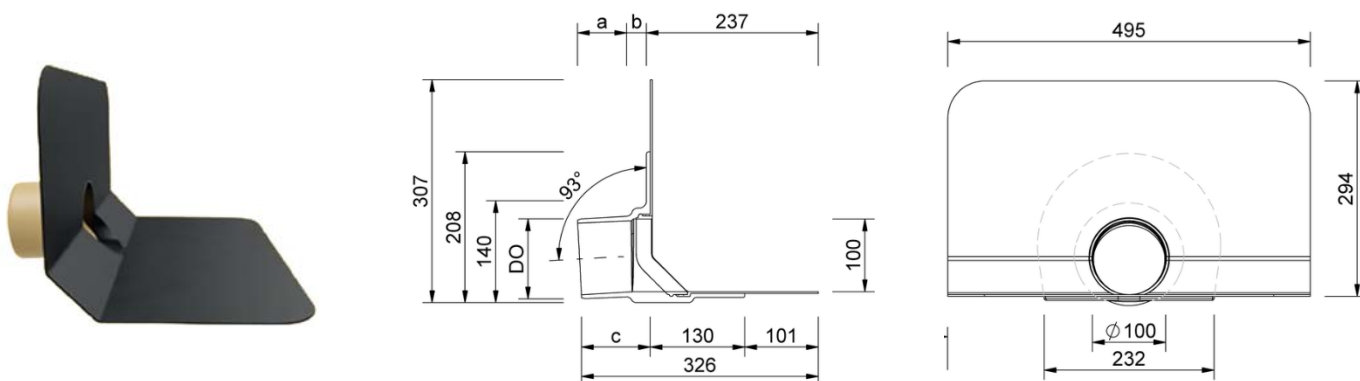

Номінальний діаметр (DN), мм	Зовнішній діаметр (OD), мм	a (мм)	b (мм)
70	75	140	208
100	110	140	208

Пропускна здатність, л/с, згідно ДСТУ EN 1253-2:2022

DN	Варіант виконання	Висота підпору води, мм										
		30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	110
70	в якості переливу	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,9	2,1	2,4	3,0
70	до стояку 2 м	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,9	2,3	3,0	3,7
70	до стояку 2 м	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	2,0	2,7	4,0	8,0
100	в якості переливу	0,5	0,7	1,0	1,0	1,3	1,5	1,8	2,3	2,8	3,5	5,0
100	до стояку 2 м	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,7	6,0
100	до стояку 2 м	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,7	6,0



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua