

SitaEasy Plus

Парапетна воронка SitaEasy Plus виготовлена з поліуретану, з номінальними діаметрами DN 70, DN 100, DN 125 та DN 150. Оснащена прямим фланцем для прямого підключення до розтрубних труб. Комплектується з'єднувальним фартухом збільшеного розміру, матеріал якого підбирається відповідно до типу покрівельної гідроізоляції.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20 °C до +80 °C.

Властивості:

- висока стійкість до впливу УФ- та ІЧ-випромінювання;
- стійкість до звичайних атмосферних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність.

Області застосування

Призначена для аварійного відведення дощових і талих вод з плоских експлуатованих та неексплуатованих покрівель.

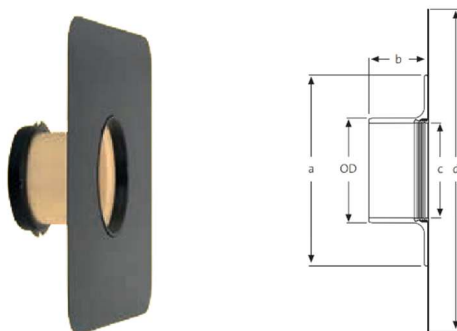

Номінальний діаметр (DN), мм	Зовнішній діаметр (OD), мм	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)
70	75	177	75	65	300
100	110	260	105	108	495
125	125	260	105	108	495
150	160	293	115	146	495

Пропускна здатність, л/с, ДСТУ EN 1253-2:2022

DN	Висота підпору води, мм																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
50	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8
50	-	-	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9	5,4
70	-	-	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	4,0	4,0	4,5	5,0
70	-	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,6	6,1	7,0



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua