

SitaEasy

Парапетна воронка SitaEasy виготовлена з поліуретану, з номінальними діаметрами DN 50, DN 70 та DN 100. Оснащена привареним фартухом збільшеного розміру 495 × 495 мм.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20 °C до +80 °C.

Властивості:

- стійкість до звичайних атмосферних та експлуатаційних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність.

Області застосування

Призначена для відведення дощових і талих вод з плоских експлуатованих і неексплуатованих покрівель через парапет.

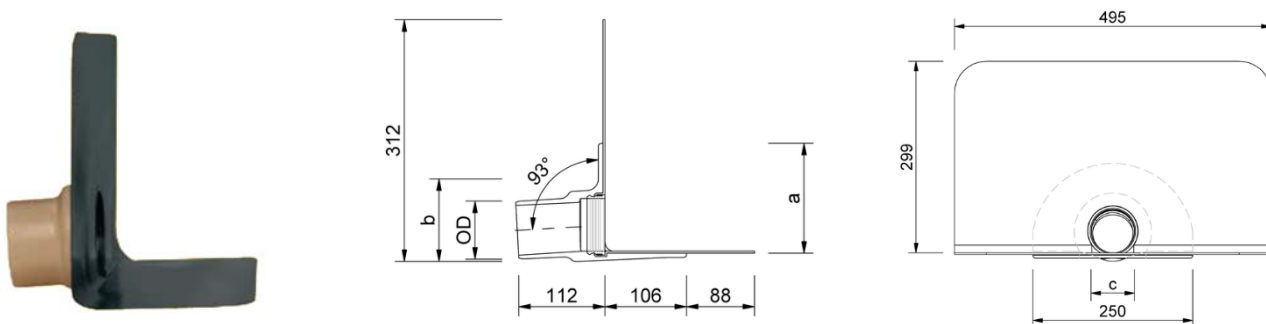

Номінальний діаметр (DN), мм	Зовнішній діаметр (OD), мм	a (мм)	b (мм)	c (мм)
50	50	142	107	107
70	75	142	107	107
100	110	180	147	147

Пропускна здатність, л/с, ДСТУ EN 1253-2:2022

DN	Варіант виконання	Висота підпору води, мм										
		20	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
50	в якості переливу	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-
50	до стояку	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-
70	в якості переливу	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	-	-
70	до стояку	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	-	-
100	в якості переливу	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,9	2,4	2,9	3,6	4,3
100	до стояку	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,9	2,4	2,9	3,6	4,3