

SitaSani® 95 ремонтна воронка

Ремонтна водоприймальна воронка SitaSani® 95 виготовлена з поліуретану, теплоізольована відповідно до вимог ДСТУ EN 1253-2:2023. Випускається висотою 250 мм або 550 мм. Пропускна здатність становить 4,0 л/с при висоті підпору води 35 мм. Призначена для ремонту покрівельних водоприймальних воронок із діаметром приймальної чаші 100–140 мм. Оснащена з'єднувальним фартухом розміром 495 × 495 мм для герметичного з'єднання з покрівельною гідроізоляцією, а також фіксаторним кільцем.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Властивості:

- теплоізольована конструкція;
- висока стійкість до впливу УФ- та ІЧ-випромінювання;
- стійкість до звичайних атмосферних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність;
- забезпечує перекриття великої товщини теплоізоляційного шару;
- захист від зворотного підпору води.

Області застосування

Призначена для відведення дощових вод та ремонту існуючих покрівельних водоприймальних воронок (із відновленням до рівня стояка) на плоских експлуатованих та неексплуатованих покрівлях.

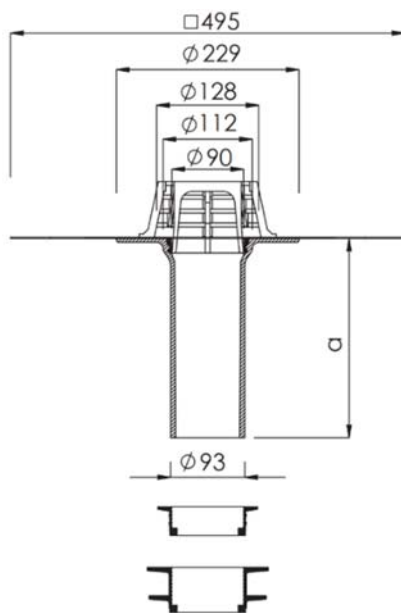

Номінальний діаметр (DN), мм	Захист від зворотного підпору води: від ... до ... , мм		a (мм)
	Манжетне ущільнення	Профільне ущільнення	
95	100-110	107-140	250
95	100-110	107-140	550

Пропускна здатність, л/с, ДСТУ EN 1253-2:2022

DN	Висота підпору води, мм										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
95	0,5	1,0	1,4	1,9	2,6	3,3	4,0	4,7	5,3	6,2	7,0



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua