

SitaStandard надставний елемент

Надставний елемент SitaStandard з поліуретану, виготовлений відповідно до ДСТУ EN 1253-2, призначений для теплоізоляційного шару завтовшки 60–520 мм. Оснащений великим з'єднувальним фартухом 495 × 495 мм, виконаним із матеріалу, сумісного з обраною покрівельною гідроізоляційною мембраною. Має фіксуюче кільце для додаткової надійності кріплення з'єднувального фартуха.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від –20 °С до +80 °С.

Властивості:

- теплоізольована конструкція;
- висока стійкість до впливу УФ - та ІЧ-випромінювання;
- стійкість до атмосферних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність.

Області застосування

Призначена для основних і аварійних систем водовідведення на плоских експлуатованих та неексплуатованих покрівлях.

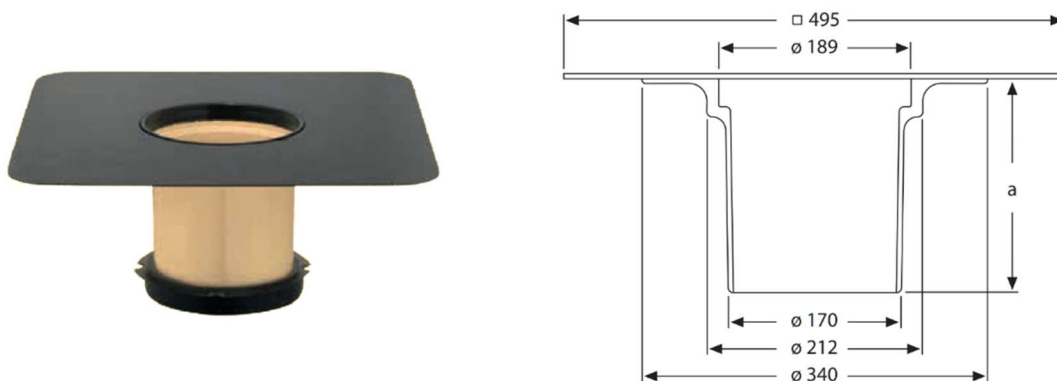

Висота (a), мм	Товщина теплоізоляційного шару, що перекривається, від до, мм
206	60-160
254	60-220
555	60-520