

SitaTrendy з фланцем, вертикальна

Покрівельна воронка SitaTrendy з фланцем, вертикальна, з поліуретану, теплоізольована, відповідно до ДСТУ EN 1253-2:2022, номінальними діаметрами DN 70, DN 90, DN 100 та DN 125. Призначена для безпосереднього приєднання до розтрубних труб у самопливних системах водовідведення. Має готові монтажні отвори для кріплення вузла до несучої конструкції. Оснащена ввареним різьбовим кільцем для вкручування кріпильних гвинтів, знімним алюмінієвим фланцем і двома ущільнювальними манжетами для затискання бітумної, полімерної або каучукової гідроізоляції.

Воронка з обігрівом додатково оснащена вбудованим нагрівальним елементом із кабелем довжиною 2,0 м для безпосереднього підключення до мережі 230 В, зі споживаною потужністю при -20°C близько 10 Вт.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Властивості:

- теплоізольована конструкція;
- висока стійкість до впливу УФ - та ІЧ-випромінювання;
- стійкість до атмосферних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність.

Області застосування

Призначена для основних і аварійних систем водовідведення відповідно до ДСТУ EN 12056-3:2022 на експлуатованих і неексплуатованих плоских покрівлях.

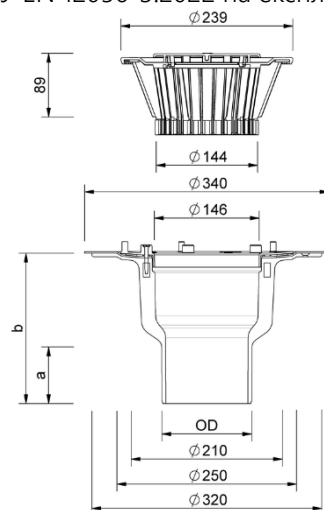

Номінальний діаметр (DN), мм	Зовнішній діаметр (OD), мм	a (мм)	b (мм)	Монтажний отвір, мм
70	75	63	210	Ø 250
90	90	56	125	
100	110	75	210	
125	125	79	210	

Пропускна здатність, л/с, згідно ДСТУ EN 1253-2:2022

DN	Висота підпору води, мм												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	0,6	1,4	2,2	3,1	3,9	4,7	5,5	6,6	7,6	8,6	9,5	10,4	11,3
90	0,4	1,3	2,1	3,3	4,5	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,2	9,2
100	0,6	1,5	2,3	3,3	4,3	5,2	6,1	7,3	8,5	9,4	10,3	11,0	11,7
125	0,7	1,6	2,4	3,3	4,2	5,1	5,9	7,3	8,7	10,1	11,4	12,7	14,0



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua