

SitaTrendy кутова воронка

Кутова покрівельна воронка SitaTrendy з поліуретану, теплоізольована, відповідно до ДСТУ EN 1253-2:2022, номінальними діаметрами DN 70, DN 100 та DN 125. Випускається без електрообігріву або з електрообігрівом. Призначена для безпосереднього підключення до розтрубних труб у самопливних системах водовідведення. Оснащена великим з'єднувальним фартухом 495 × 495 мм з матеріалу, сумісного з обраною покрівельною гідроізоляцією, та фіксаторним кільцем для надійної фіксації з'єднувального фартуха.

Воронка з обігрівом додатково оснащена вбудованим нагрівальним елементом із кабелем довжиною 2,0 м для безпосереднього підключення до мережі 230 В, зі споживаною потужністю при -20 °С близько 10 Вт.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20 °С до +80 °С.

Властивості:

- теплоізольована конструкція;
- висока стійкість до впливу УФ - та ІЧ-випромінювання;
- стійкість до атмосферних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність.

Сфера застосування:

Призначена для основних і аварійних систем водовідведення відповідно до ДСТУ EN 12056-3:2022 на експлуатованих і неексплуатованих плоских покрівлях.

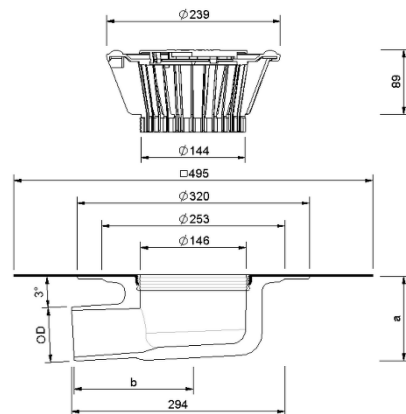

Номінальний діаметр (DN), мм	Зовнішній діаметр (OD), мм	a (мм)	b (мм)	Монтажний отвір
70	75	117	165	ø 250 x 350
100	110	153	162	
125*	125	161	241	ø 250 x 420

* 3 переходом від DN 100 до DN 125.

У разі перепаду товщини теплоізоляції застосовувати спеціальний перехід із фіксуючим хомутом.

Пропускна здатність, л/с, згідно ДСТУ EN 1253-2:2022

DN	Висота підпору води, мм												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,5	7,5	8,5	9,5	10,8	12,1
100	0,5	1,2	1,8	2,7	3,6	4,6	5,6	6,7	7,8	9,0	10,2	11,9	13,5
125	0,6	1,5	2,4	3,1	3,8	4,8	5,7	6,8	7,9	9,5	11,0	12,4	13,8



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua