

SitaTrendy надставний елемент

Надставний елемент SitaTrendy виготовлений із поліуретану, теплоізольований відповідно до вимог ДСТУ EN 1253-2:2022. Призначений для застосування з теплоізоляційним шаром товщиною 60–320 мм. Оснащений великим привареним з'єднувальним фартухом розміром 495 × 495 мм, матеріал якого підбирається відповідно до типу покрівельної гідроізоляції, а також фіксаторним кільцем для додаткової фіксації з'єднувального фартуха. Комплектується багатокромковим ущільнювальним кільцем, що запобігає зворотному підпору води.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Властивості:

- теплоізольована конструкція;
- висока стійкість до впливу УФ - та ІЧ-випромінювання;
- стійкість до атмосферних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність.

Області застосування

Призначена для основних і аварійних систем водовідведення на плоских експлуатованих та неексплуатованих покрівлях.

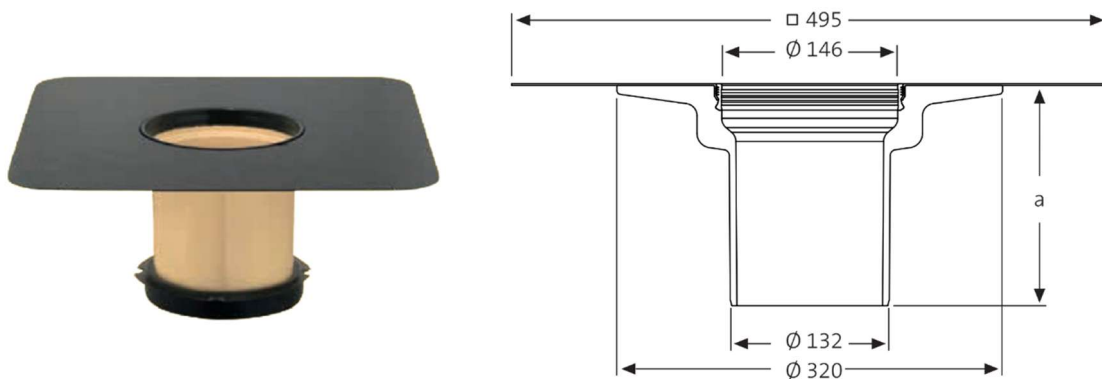

Висота (а), мм	Товщина теплоізоляційного шару, що перекривається, від — до, мм
183	60-150
251	60-220
355	60-320