

SitaVent системний вентилятор

Системний вентилятор SitaVent виготовлений із поліуретану, з номінальними діаметрами DN 70, DN 90, DN 100, DN 125 та DN 150. Оснащений з'єднувальним фартухом розміром 495 × 495 мм, матеріал якого підбирається відповідно до типу покрівельної гідроізоляції. Комплектується семикромковою ущільнювальною манжетою, подовженою з'єднувальною трубою з поліетилену та відповідним елементом із поліаміду.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20 °C до +80 °C.

Властивості:

- теплоізована конструкція;
- висока стійкість до впливу УФ- та ІЧ-випромінювання;
- стійкість до звичайних атмосферних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність;
- захист від зворотного підпору води.

Області застосування

Призначений для вентиляції каналізаційних стояків, приміщень і вентилятованих покрівель на плоских експлуатованих і неексплуатованих покрівлях.

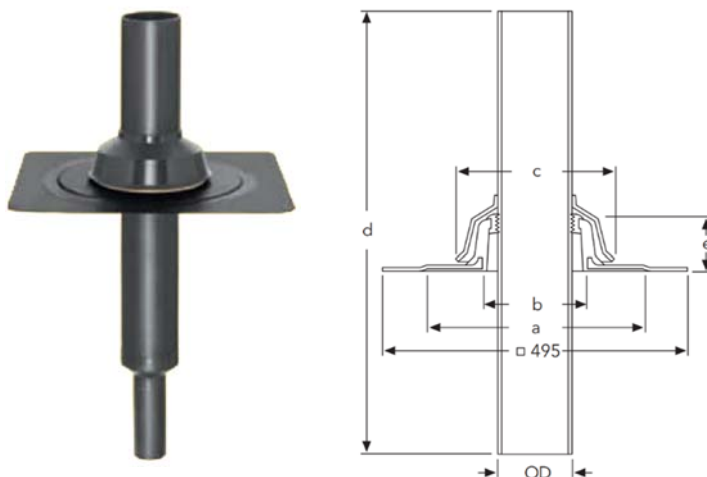

Номінальний діаметр (DN), мм	Зовнішній діаметр (OD), мм	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	Монтажний отвір, мм
70	75	149	340	227	76	1000	170
90	90	149	340	227	76	1000	170
100	110	149	340	227	76	750	170
100	110	149	340	227	76	1000	170
125	125	202	376	278	80	1000	220
150	160	202	376	278	80	750	220
150	160	202	376	278	80	1000	220



Офіційний представник в Україні:
ГРУПА КОМПАНІЙ EUROIZOL

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А
0 800 500 844
callcenter@mizol.com

Технічна підтримка:
+38 050 566 78 78
consulting@mizol.com

www.mizol.ua
www.geosvit.com.ua
www.euroizol.ua