

SitaVent аератор

Аератор SitaVent виготовлений із поліуретану, з номінальними діаметрами DN 100 або DN 150. Оснащений з'єднувальним фартухом розміром 495 × 495 мм, матеріал якого підбирається відповідно до типу покрівельної гідроізоляції. Комплектується семикромковою ущільнювальною манжетою, з'єднувальною трубою з поліетилену довжиною 400 мм, відповідним елементом і захисним ковпаком із поліаміду.

Технічні характеристики:


- температурна стійкість: від -20 °C до +80 °C.

Властивості:

- теплоізована конструкція;
- висока стійкість до впливу УФ- та ІЧ-випромінювання;
- стійкість до звичайних атмосферних впливів;
- висока ударостійкість і стійкість до механічних навантажень;
- довговічність;
- захист від зворотного підпору води.

Області застосування

Призначений для вентиляції каналізаційних стояків, приміщень і вентильованих покрівель на плоских експлуатованих і неексплуатованих покрівлях.

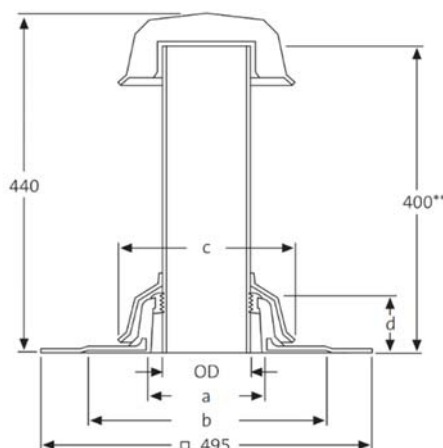

Номінальний діаметр (DN), мм	Зовнішній діаметр (OD), мм	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	Монтажний отвір, мм
100	110	149	340	227	76	120
150	160	202	376	278	80	170

** Можливе виготовлення зі спеціальною довжиною