


Особенности монтажа:

ГИДРОПОЯС мауэрлат укладывается на горизонтальную очищенную ровную поверхность в местах контакта мауэрлата с каменными и железобетонными конструкциями. Для соединения полос важно обеспечить поперечный нахлест min 20 см. Укладывается при температуре выше +5 °С.



ГИДРОПОЯС фундамент укладывается на горизонтальную очищенную ровную поверхность фундамента (на цементно-песчаный раствор) с поперечным нахлестом полос min 20 см. По ширине полоса ГИДРОПОЯС должна быть не меньше толщины стены. Укладывается при температуре выше +5 °С.

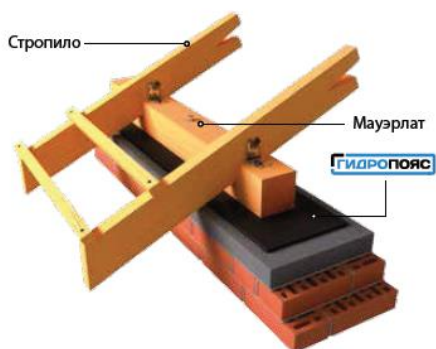